

Burkowsky

praktisch
und intelligent
flexibel
und solide




Für
opti-mum
heben:

- Von 1 Person in 30 Minuten aufgebaut
- Zugfahrzeug Standard-Pickup-Truck (3,5 t Anhängelast)
- Hakenhöhe bis 19,5 m
- Auslegerlänge 14,5 m

Technische Daten:

Max. Tragfähigkeit:	1.500 kg
Max. Tragfähigkeit in Steilstellung:	650 kg
Max. Tragfähigkeit Ausleger Spitze:	360 kg*
Auslegerlänge horizontal/Steilstellung:	14,5 m 12,8 m
Hakenhöhe:	14 m 19,5 m
Aufstellfläche:	4,1 m x 4,1 m bzw. 3,3 m x 4,7 m*
Schwenkradius:	2,2 m – 2,25 m – 2,3 m*
Grundballast:	250 kg** 700 kg 830 kg*

	Ballast fest montiert	Ballast +1 Element	Ballast +2 Elements	Ballast +3 Elements	Ballast Gesamt
Light (L)	250				250
Maxi (M)	250	225	225		700
Maxi+ (M+)	250	225	225	130	830
Intermédiaire (I)	250	225	225	130	830

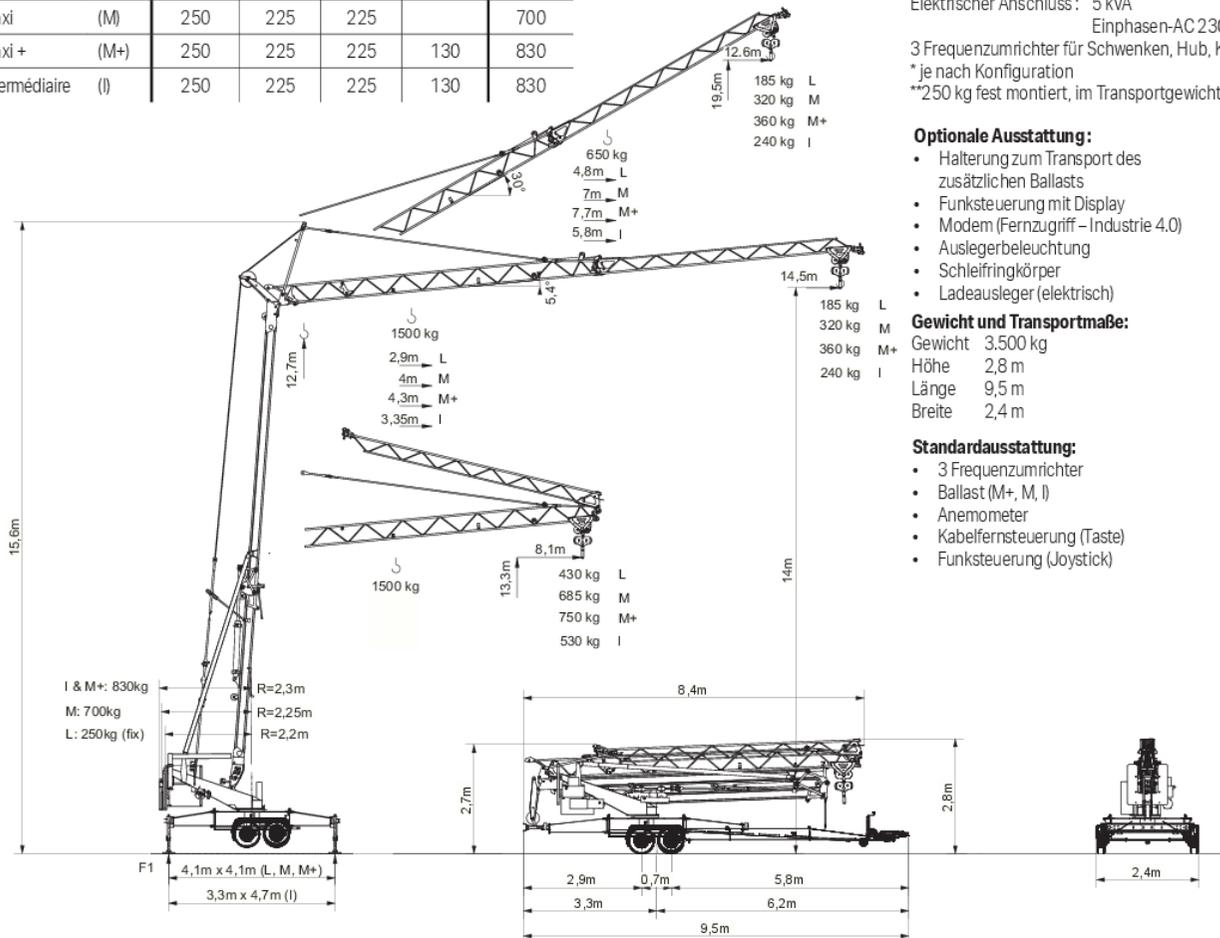

Geschwindigkeiten:

Hub:	27 m/min. (600 kg)
Katzfahrt:	29 m/min. (600 kg)
Schwenken:	0,8 rpm
Elektrischer Anschluss:	5 kVA
	Einphasen-AC 230 V/20 A
3 Frequenzumrichter für Schwenken, Hub, Katzfahrt	
* je nach Konfiguration	
**250 kg fest montiert, im Transportgewicht enthalten	

Optionale Ausstattung:

- Halterung zum Transport des zusätzlichen Ballasts
- Funksteuerung mit Display
- Modem (Fernzugriff – Industrie 4.0)
- Auslegerbeleuchtung
- Schleifringkörper
- Ladeausleger (elektrisch)

Gewicht und Transportmaße:

Gewicht	3.500 kg
Höhe	2,8 m
Länge	9,5 m
Breite	2,4 m

Standartausstattung:

- 3 Frequenzumrichter
- Ballast (M+, M, I)
- Anemometer
- Kabelfernsteuerung (Taste)
- Funksteuerung (Joystick)

OPTI
optimum crane

Dank des hervorragenden Konzepts des OPTI-Krans war der Besitz eines Krans noch nie so einfach.